





Notice de montage

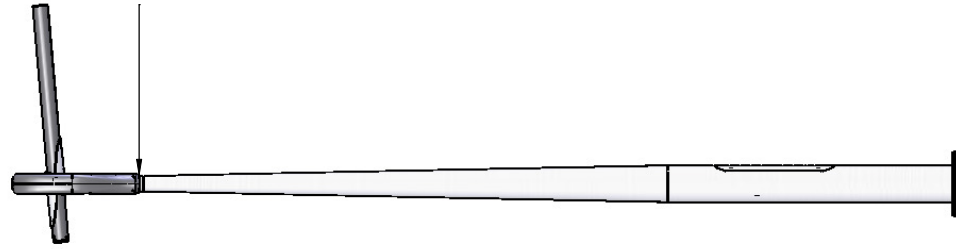

Montage sur fût diamètre 60mm

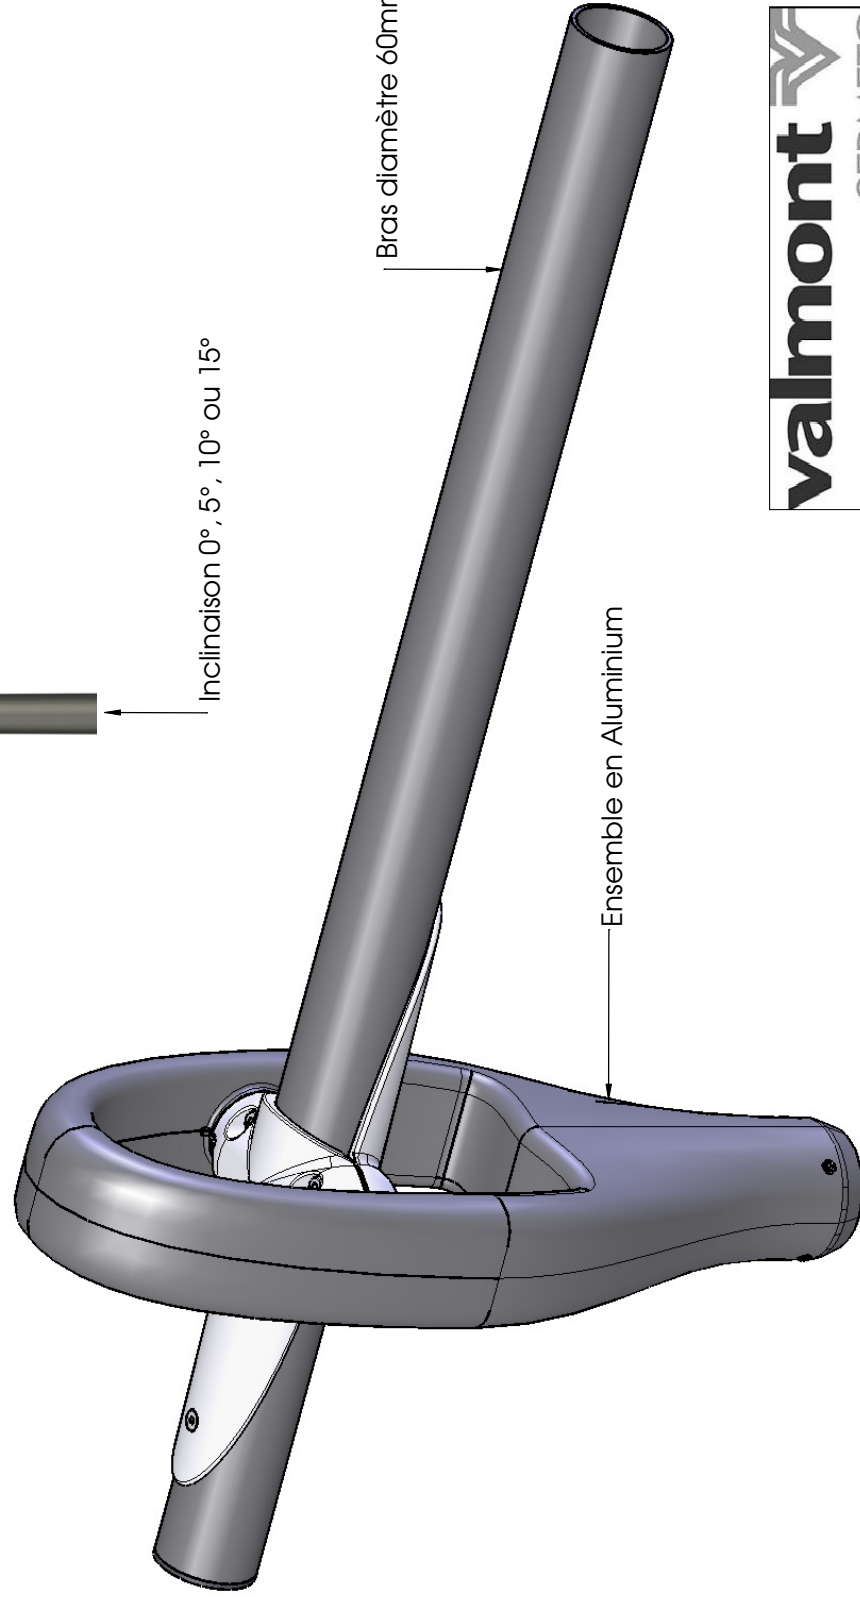

Bras diamètre 60mm





Inclinaison 0°, 5°, 10° ou 15°

Ensemble en Aluminium


NOTICE DE MONTAGE CROSSE AGO
G01322-01 C 1 - Révision 0
Feuille 1
265965GXXX




Liste des composants

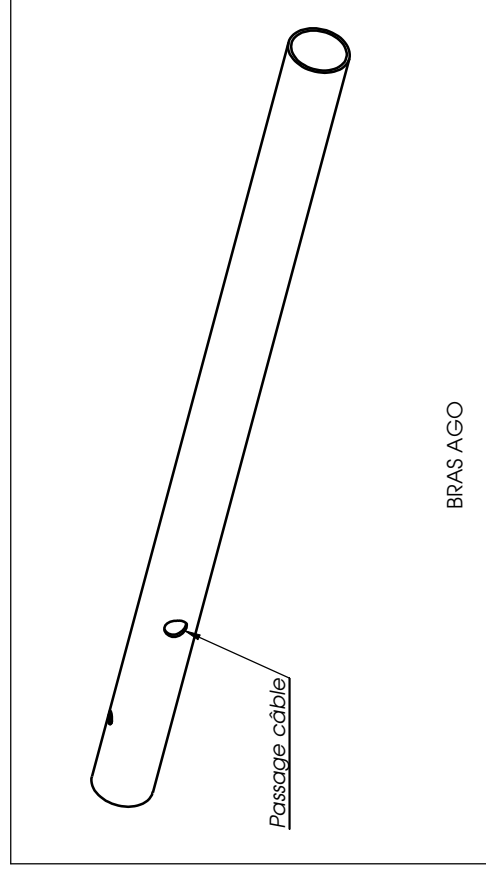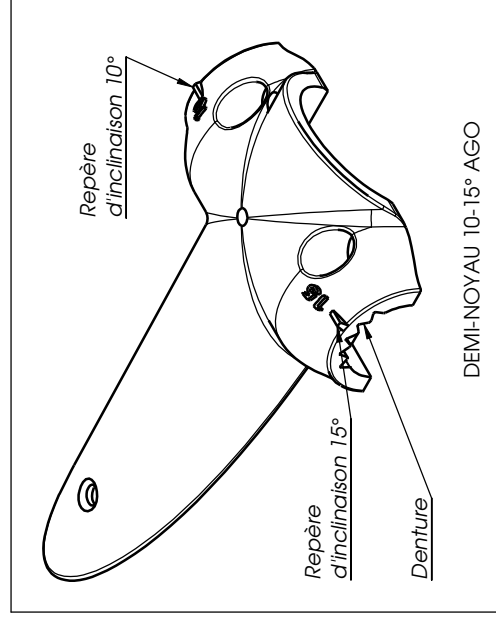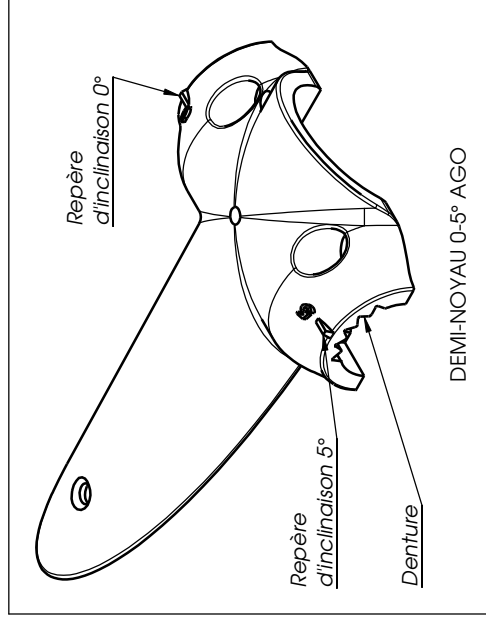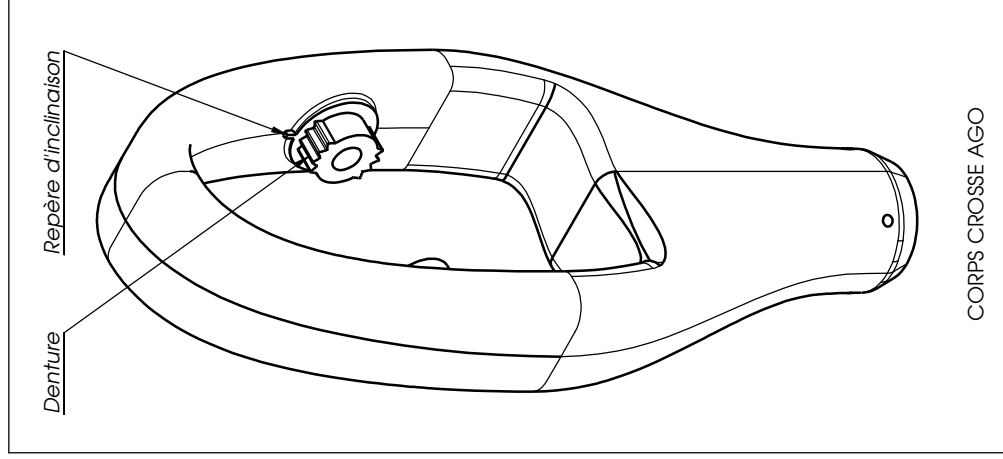

- Liste des composants :
- 1 corps Ago
 - 1 demi-noyau 0-5° Ago
 - 1 demi-noyau 10-15° Ago
 - 1 bras Ago
 - 1 lot de visserie et accessoires

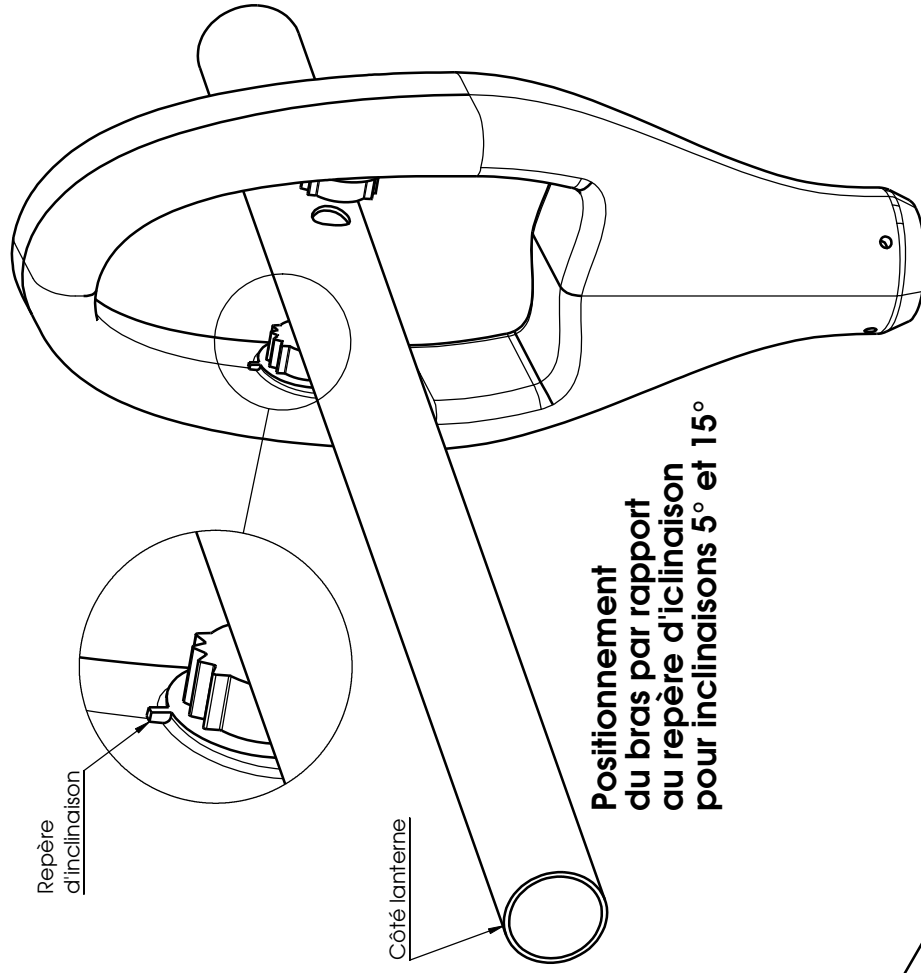





Câblage

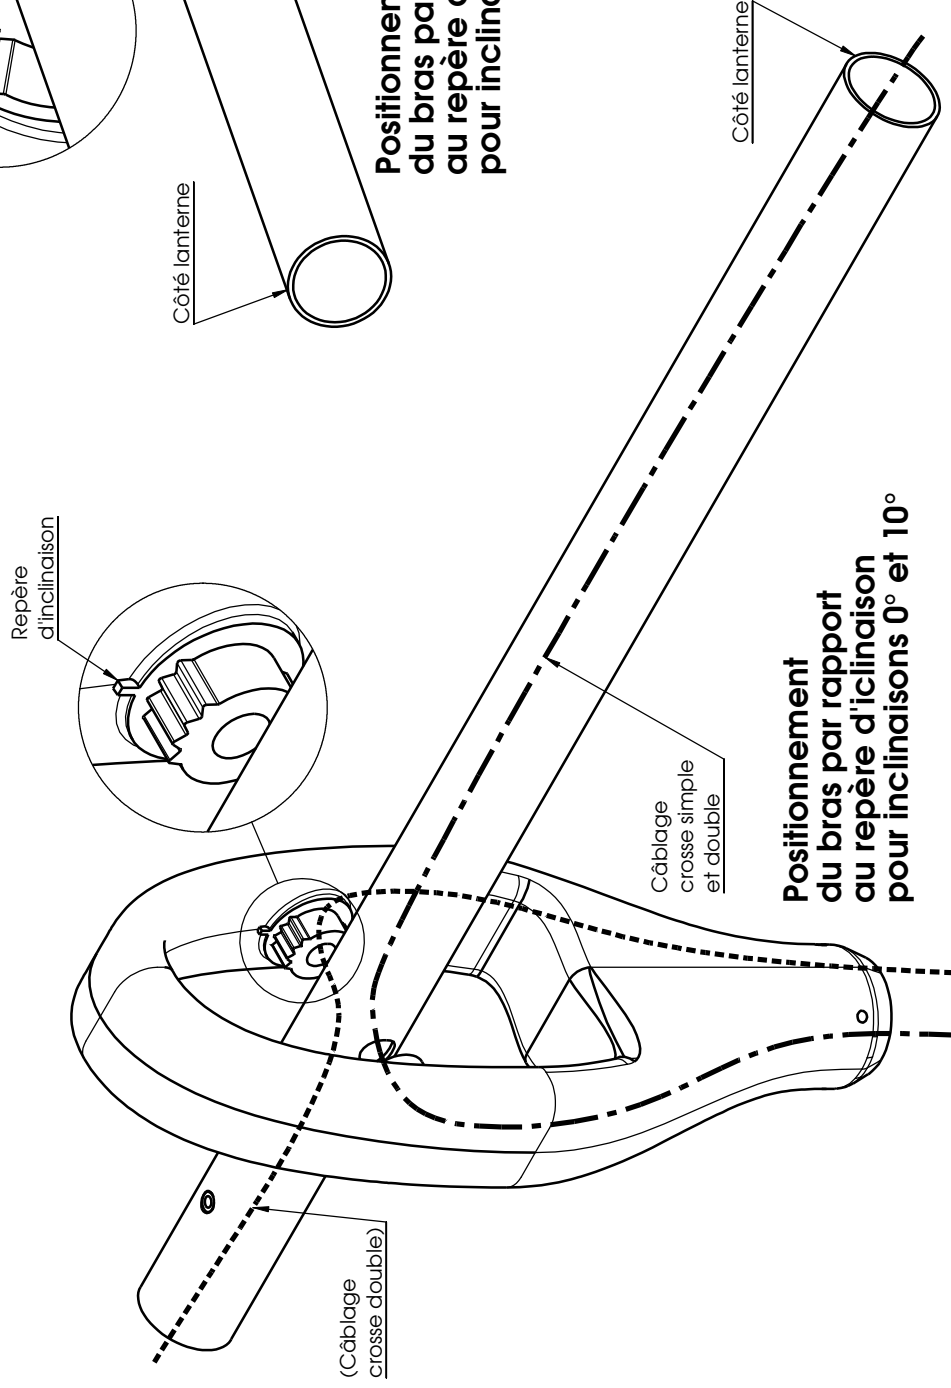


Position des éléments

Positionner les pièces en fonction de l'inclinaison souhaitée selon les vues ci-contre

Le repère comportant l'inclinaison souhaitée sur le demi-noyau doit être positionné en face du repère du corps.

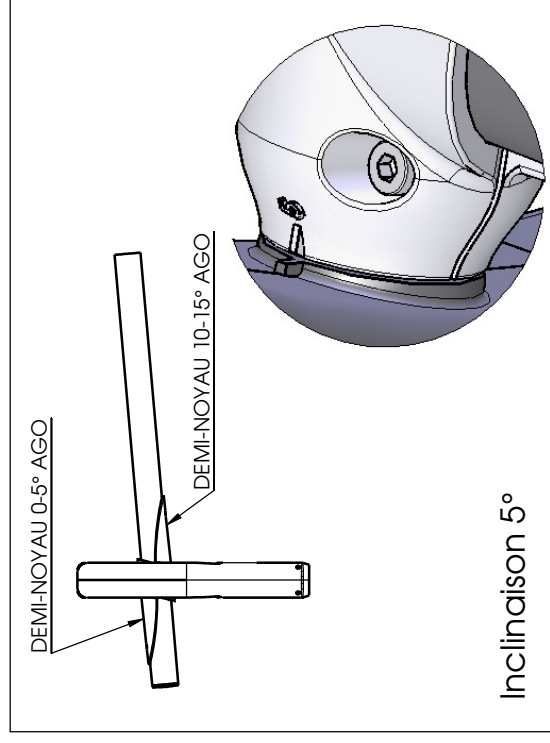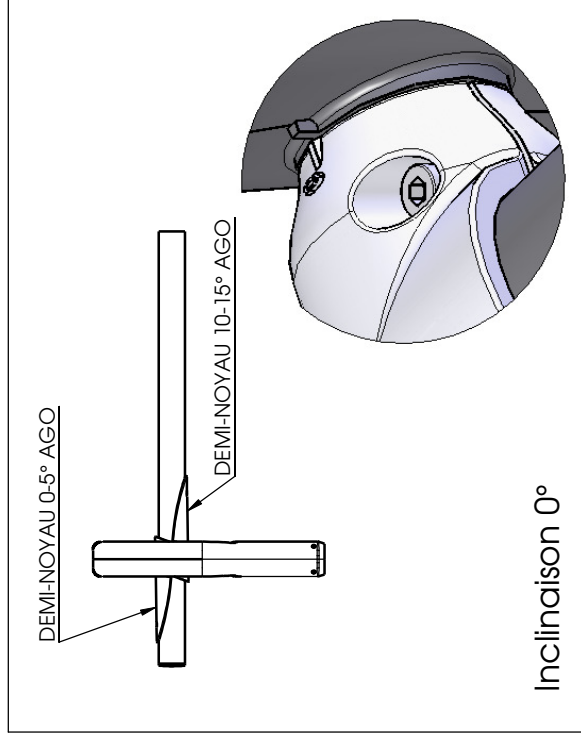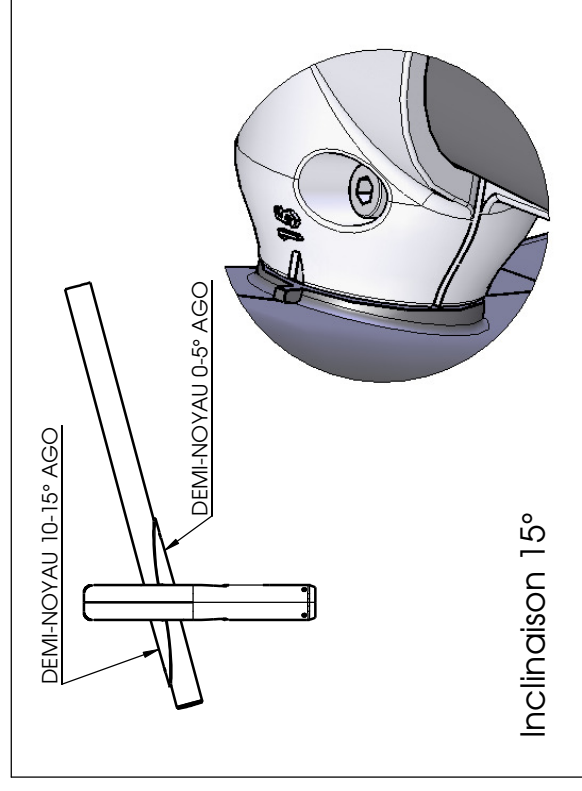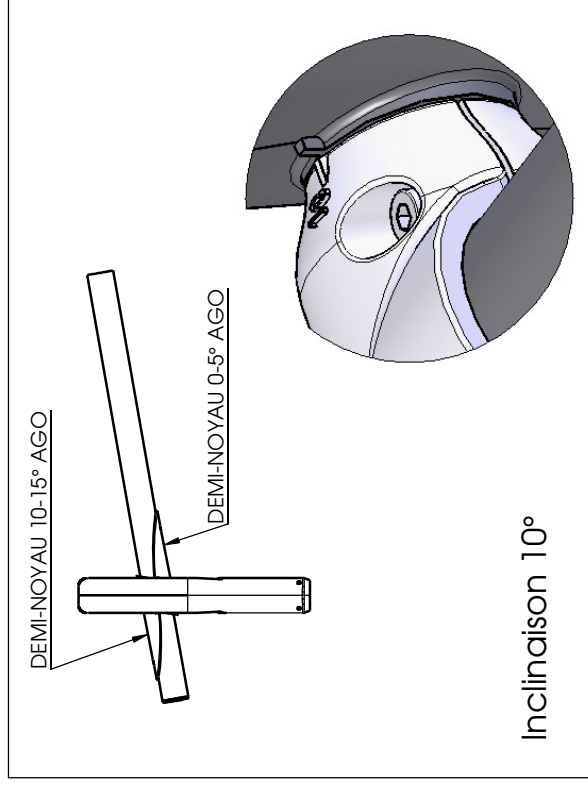


Montage des éléments

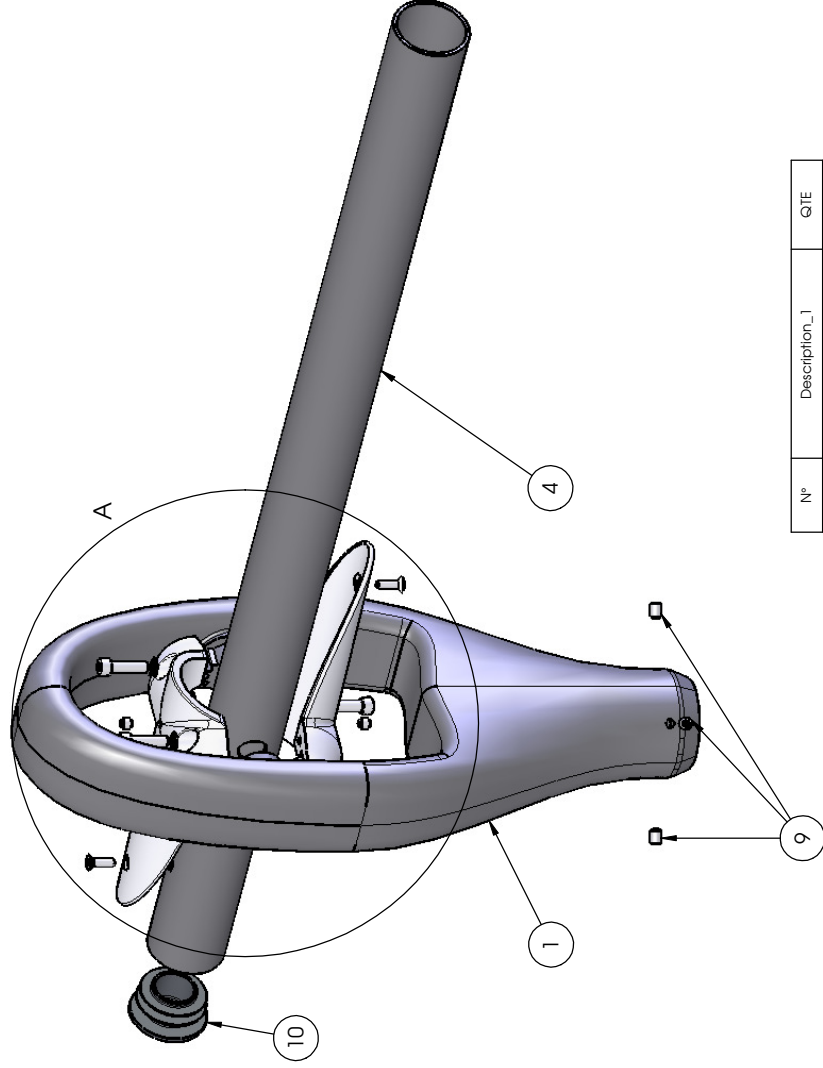


N°	Description_1	QTE
1	CORPS CROSSE AGO	1
2-3	DEMI-NOYAU 0-5° AGO	1
	DEMI-NOYAU 10-15° AGO	1
4	BRAS AGO SC S750	1
5	RONDELLE AZ 8 INOX	4
6	VIS CHC M 8x 30 EF INOX	4
7	VIS FHC M 6x20 EF INOX	2
8	VIS HC BC M 8x 8 INOX A2	2
9	VIS HC BC M 8x12 INOX A2	4
10	OBTURATEUR	1

NOTICE DE MONTAGE CROSSE AGO
G01322-01 C 1 - Révision 0
Feuille5
265965GXXX

1. Ensermer les dentures du corps (1) et le bras (4) entre les 2 demi-noyaux (2-3)
2. Monter les vis CHC (6) et les rondelles AZ (5) sur les demi-noyaux (2-3) (bien mettre une rondelle AZ sous chaque tête de vis CHC)
3. Monter les vis FHC (7)
4. Effectuer un serrage progressif en alternant chaque vis
5. Monter les vis HC BC M8x 8 (8)

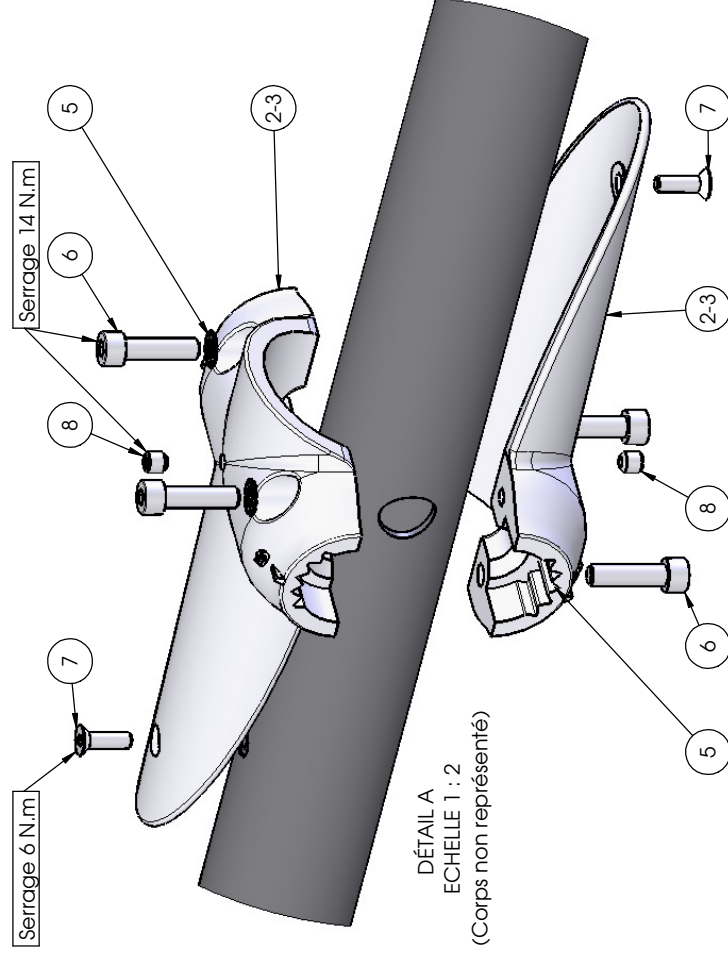

Montage sur le fût

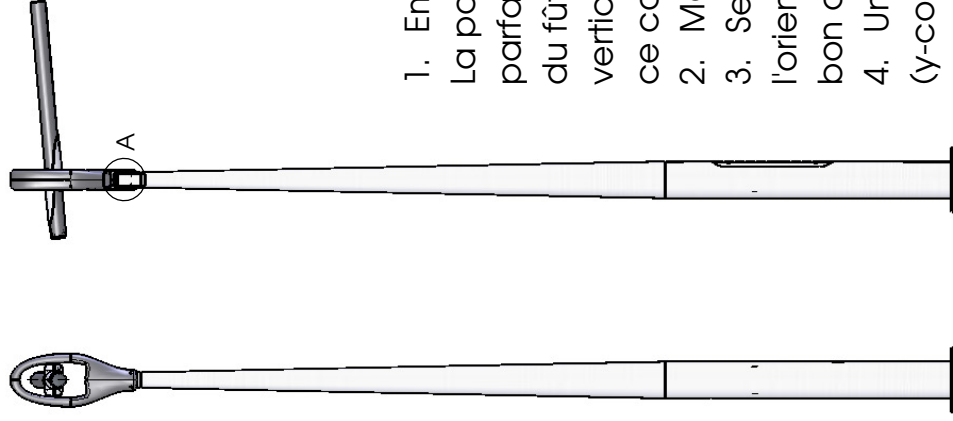

1. Emmancher la crosse au sommet du fût
La portée conique de la crosse doit être parfaitement en contact avec le sommet du fût. Faire tourner la crosse autour de l'axe vertical en appuyant vers le bas pour assurer ce contact.
2. Monter les vis HC BC M8x 12 (9)
3. Serrer les vis en réglant la verticalité et l'orientation du corps (1) et en vérifiant le bon contact crosse/fût (sans jeu)
4. Une fois le montage complet effectué (y-compris la lanterne), resserrer l'ensemble des vis

NOTICE DE MONTAGE CROSSE AGO
G01322-01 C 1 - Révision 0
Feuille 6
265965GXXX

